

構造	45 径φ	モーターレス	LED	屋内仕様	プリズム
	機能	単色発光	2色発光	点灯	回転
規格		JAPAN 生産国	RoHS	Patent Design PAT.	IP 23 保護特性
					50 -10 温度範囲

小型LED回転灯

発光色 赤 黄 青 緑

単色発光型

特長

- 薄型でコンパクト。小型機器などの表示器に幅広く使用できます。
- 使用電圧は12V～200Vと豊富な機種が揃っています。
- 点灯のみ／回転のみ／回転・ブザー付きの3機種。
- このタイプの高輝度タイプは▶P.11 参照。

2色発光型

- 点灯と回転が異なる色で発光します。
- このタイプのブザー付きもあります。
- グローブはクリアで点灯(緑)、回転(赤)になります。



VL04M-024CC

受注対応

- 制御入力線を付ける：型式名 N→A
- 3色発光 (赤／回転、黄／点滅、青／点灯) にする



実寸大
VL04M-024NR



VL04M-024NY



VL04M-024NG



VL04M-024NB

オプション



マグネット付台座
BK04PSA



壁面ブラケットミニ
A82708





ブラケットカバーミニ
A80883




壁面取付例


<直付け>

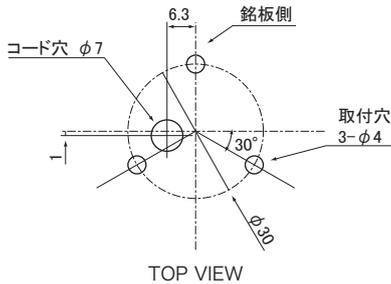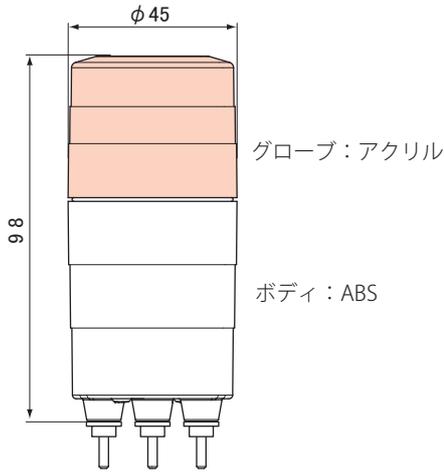

<マグネット付台座>

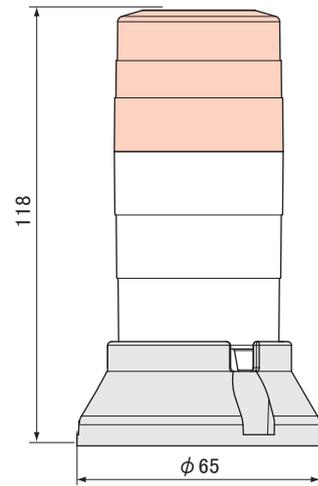

接続図

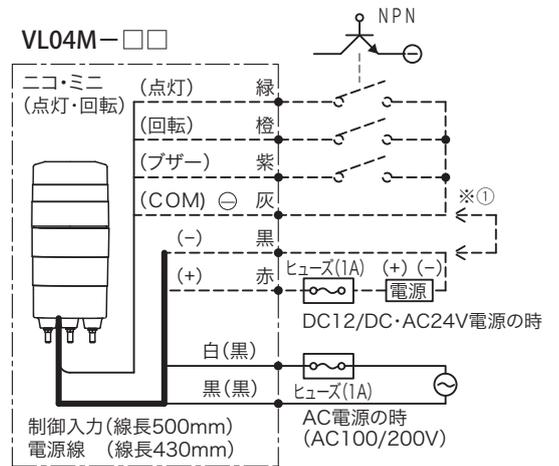

- ①DC電源の場合は(-)黒と(入力COM)灰は共通にする事ができます。(AC電源では絶対に共通にしないでください。)
- ②AC100V仕様は電源プラグ付になります。(黒・黒線)
- ③制御入力にはDC電源の場合のみトランジスタ駆動できます。
- ④電源の入・切には、3A以上のスイッチまたはリレーをご使用ください。
- ⑤2色発光タイプは点灯(緑発光)回転(赤発光)になります。
- ⑥点灯(緑)と回転(橙)ブザー(紫)を共通にして使用しないでください。(誤動作の原因になります。)

分類	定格電圧	型式名	機能				消費電力 (W)	質量 (g)	定価 (円)
			制御入力	点灯	回転 (回/分)	ブザー			
単色 回転 点灯	DC 12V	VL04M-D12N□	-	-	●(330)	-	1.0	110	7,300
		VL04M-024T□	-	●	-	-	1.0	110	4,100
	AC/DC 24V	VL04M-024N□	-	-	●(330)	-	1.0	110	7,300
		VL04M-024B□	●	-	-	●	1.0	110	8,200
		VL04M-100NP□	-	-	-	-	1.5	120	8,200
	AC 100V	VL04M-100AP□	●	-	●(330)	-	2.5	140	9,800
		VL04M-100BP□	●	-	-	●	2.5	140	10,700
AC 200V	VL04M-200N□	-	-	●(330)	-	2.5	120	8,800	
2色 回転 点灯	DC 12V	VL04M-D12CC	●	●(緑)	●赤 (330)	-	1.0	110	8,500
		VL04M-024CC	●	●(緑)	●赤 (330)	-	1.0	110	8,500
	AC/DC 24V	VL04M-024DC	●	●(緑)	●赤 (330)	●	1.0	110	9,400
		VL04M-100CPC	●	●(緑)	●赤 (330)	-	2.5	140	10,800
	AC 100V	VL04M-100DPC	●	●(緑)	●赤 (330)	●	2.5	140	11,400

LED数:φ5x8

- ※1 型式名□内には色記号を入れます。赤>R・黄>Y・青>B・緑>G
- ※2 2色発光はグローブはクリアになります。
- ※3 AC100V仕様では電源プラグが付いています。
- ※4 VL04M-024K□はVL04M-024T□に品番が変わり、制御入力はなくなりました。
- ※5 制御入力付 VL04M-D12A,024A は受注対応になりました。
- ※6 2色発光で点灯緑を黄色にすることもできます。
- ※7 ブザーの音圧レベル:最大 70dB (at 1m)

オプション部品と受注対応品		型式名	説明	寸法図 (P.75~)	定価 (円)
オプション部品	壁面ブラケットミニ	A82708	本器を壁面に固定する場合に使用します	A-01	1,000
	ブラケットカバーミニ	A80883	壁面ブラケットの化粧カバー	B-01	500
	マグネット付台座	BK04PSA	本器に取り付けてマグネット固定や据付で使用する台座	D-01	600
	マグネットシールφ46	A90127	マグネットに貼り付けて使用φ46	E-02	200
受注対応品	制御入力付	型式名N→A	制御入力線付にする (12/24Vの場合) 「アップ分価格」	-	300
	3色発光	VL04M-100CC3	3色発光にする (AC100V)	-	12,400

